



Внешний вид

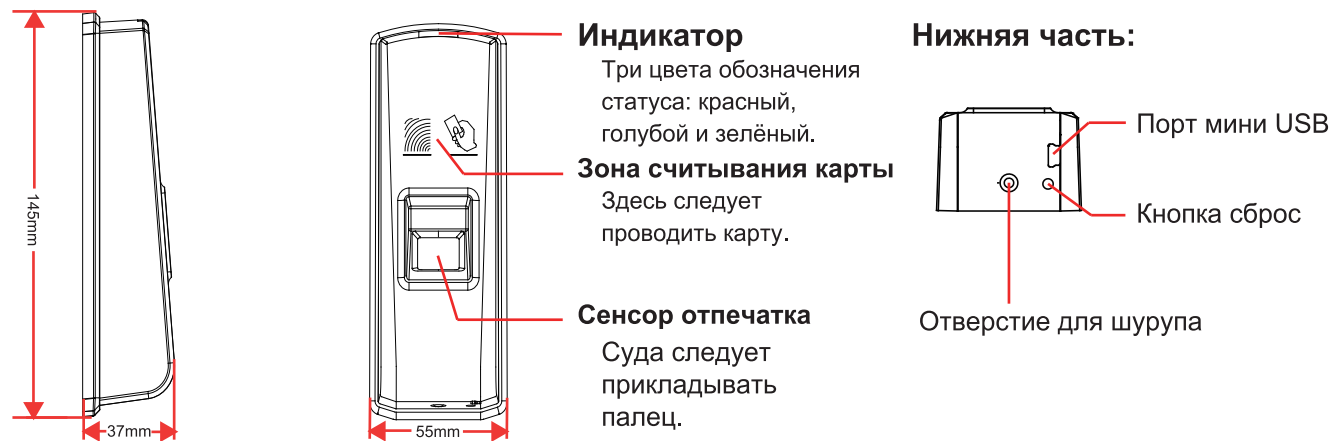


Положение пальца при считывании

- Правильно:** (Положите палец так, чтобы создать максимальное покрытие площади сенсора)



Всегда устанавливайте палец в центр сенсора.



Во время процесса сканирования палец не должен двигаться.

- Не правильно:**



Не двигайте пальцем до отключения подсветки сенсора.



Не располагайте палец в стороне от сенсора



Не устанавливайте палец на сенсор под углом



Не убирайте палец до конца процесса сканирования.



Не используйте только кончик пальца.



В ходе процесса сканирования не крутите и не двигайте пальцем.

Краткое руководство

- Включение:**

Прибору необходимо питание 12в пост.тока. Быстро замигает голубой индикатор, подсветится сенсор отпечатка и прозвучит звуковой сигнал.

В комплекте поставляются четыре карты:

Карта регист.

Карта удаления


Карты пользователя * 2

- Регистрация пользователя**

- Добавление только отпечатка: (Последовательность действий представлена на рис 1.1)**

После регистрации вы можете продолжить регистрацию другого пользователя или провести карту регистрации, сохранится и выйти.


Примечание: При установке пальца замигает красный индикатор и прозвучит три длинных звуковых сигнала. Это означает что отпечаток был зарегистрирован.

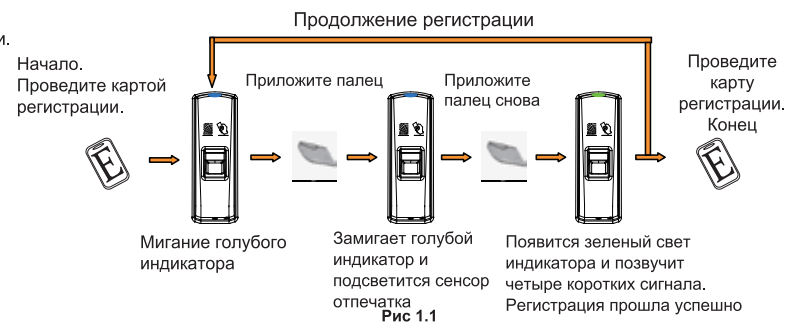

- Добавление только карты: (Последовательность действий представлена на рис 1.2)**

После регистрации вы можете продолжить регистрацию другого пользователя или провести карту регистрации, сохранится и выйти.


Примечание: При проведении карты два раза мигнет красный индикатор и прозвучит три длинных звуковых сигнала. Это означает что карта пользователя была зарегистрирована.

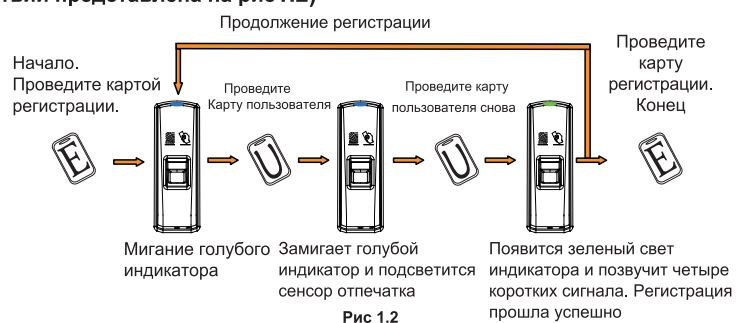

- Добавление отпечатка и карты: (Последовательность действий представлена на рис 1.3)**

После регистрации вы можете продолжить регистрацию другого пользователя или провести карту регистрации, сохранится и выйти.

Примечание: При проведении карты два раза мигнет красный индикатор и прозвучит три длинных звуковых сигнала. Это означает что карта пользователя была зарегистрирована.

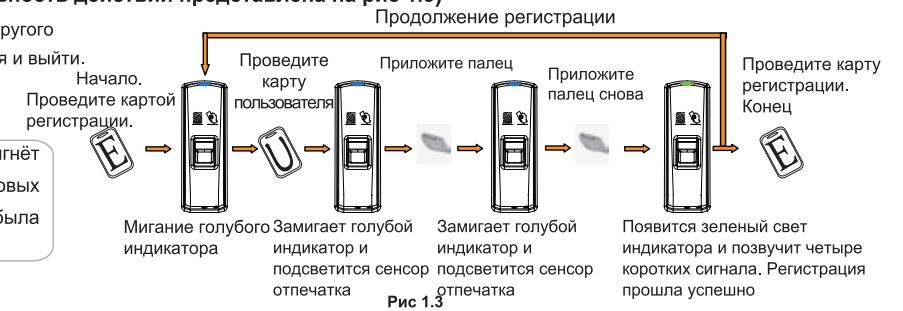


- Удаление пользователя:**

- Удаление только отпечатка: (Последовательность действий представлена на рис 1.4)**

После удаления вы можете продолжить удаление другого пользователя или провести карту удаления, сохранится и выйти.


Примечание: При установке пальца замигает красный индикатор и прозвучит длинный сигнал. Это означает, что отпечатка больше нет в системе.

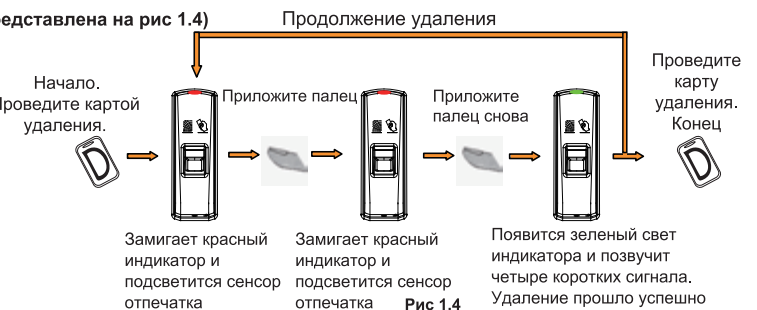

- Удаление карты / карты и отпечатка: (Последовательность действий представлена на рис 1.5)**

После удаления вы можете продолжить удаление другого пользователя или провести карту удаления, сохранится и выйти.


Примечание: При проведении карты замигает красный индикатор и прозвучит длинный сигнал. Это означает, что карты больше нет в системе.

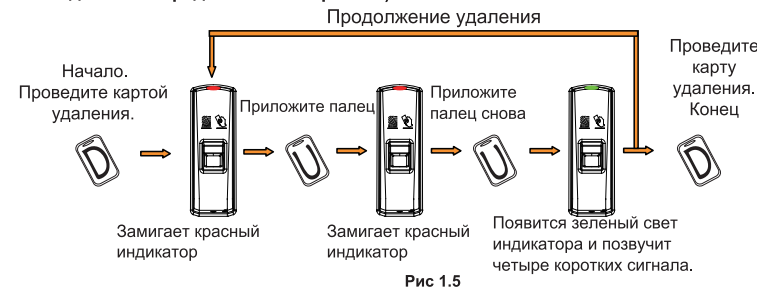

Функциональная клавиша

- Функциональная клавиша**


Удерживайте кнопку пока не услышите сигнал, это действие сотрёт информацию о картах регистрации и удаления. После этого, для запуска прибора, необходимо **обязательно** зарегистрировать карты управления (карты регистрации и удаления).



Функциональная клавиша

Примечание: Эта операция не приведёт к удалению никаких данных пользователей в приборе.

- Регистрация карт управления (карты регистрации и удаления)**

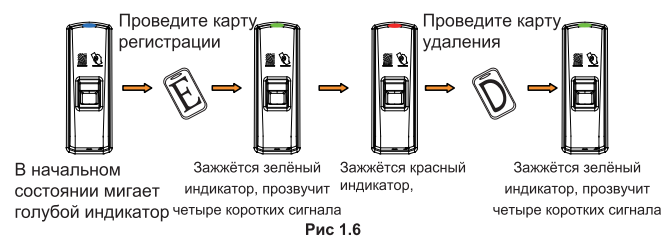


Комплект поставки

- 1 Считыватель 2 Комплект инструкций 3 Дополнительный комплект 4 Разъёмы



Схема установки

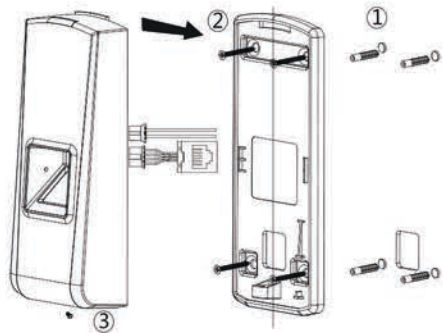


Шаги установки:

- В соответствии с позицией отверстий на задней панели просверлите отверстия в стене
- Установите и зафиксируйте заднюю панель, подключите необходимые кабели
- Установите считыватель контроля доступа

Инструкция по подключению



Интерфейсы отмеченные ★ присутствуют в отдельных моделях, при подключении руководствуйтесь конкретным прибором.

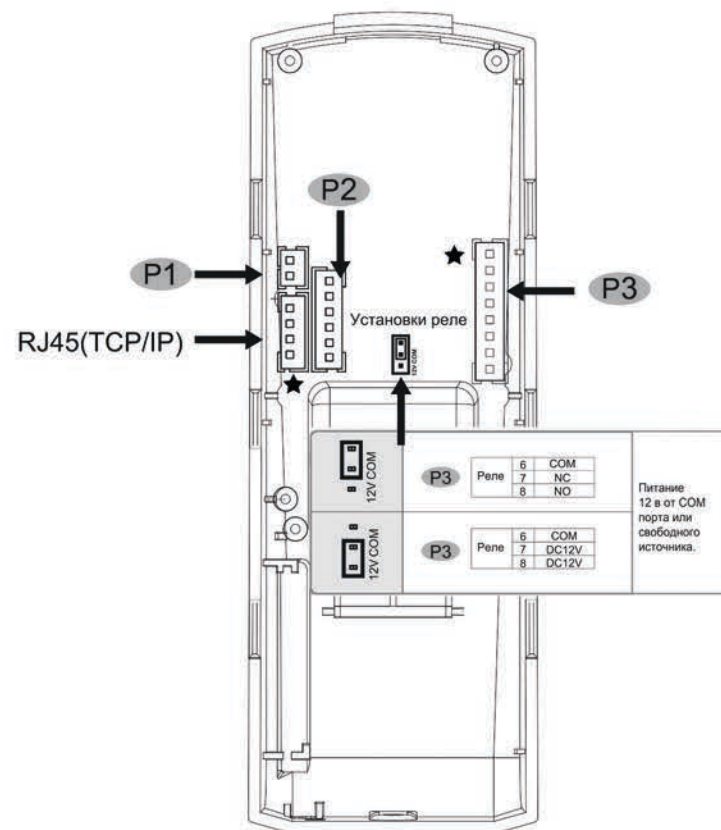

P1			
Функция	PIN	Цвет кабеля	Описание
Питание	1	Красный	DC12V
	2	Черный	GND


P2			
Функция	PIN	Цвет кабеля	Описание
★ Выход Wiegand	1	Зеленый	Выход Wiegand DATA0
	2	Белый	Выход Wiegand DATA1
	3	Черный	GND
RS485	4	Желтый	RS485A
	5	Фиол.	RS485B
	6	Черный	GND

★ P3			
Функция	PIN	Цвет кабеля	Описание
Сенсор двери	1	Фиол.	Триггерный выход
Кнопка выхода	2	Желтый	Триггерный выход
	3	Белый	
	4	Белый	
GND	5	Черный	GND
Реле	6	Зеленый	COM
	7	Оранжевый	NC
	8	Голубой	NO




Важное примечание: Следуйте представленной схеме подключения. Гарантия не покрывает повреждений связанных с неправильным подключением.


Считыватель контроля доступа и Подача питания

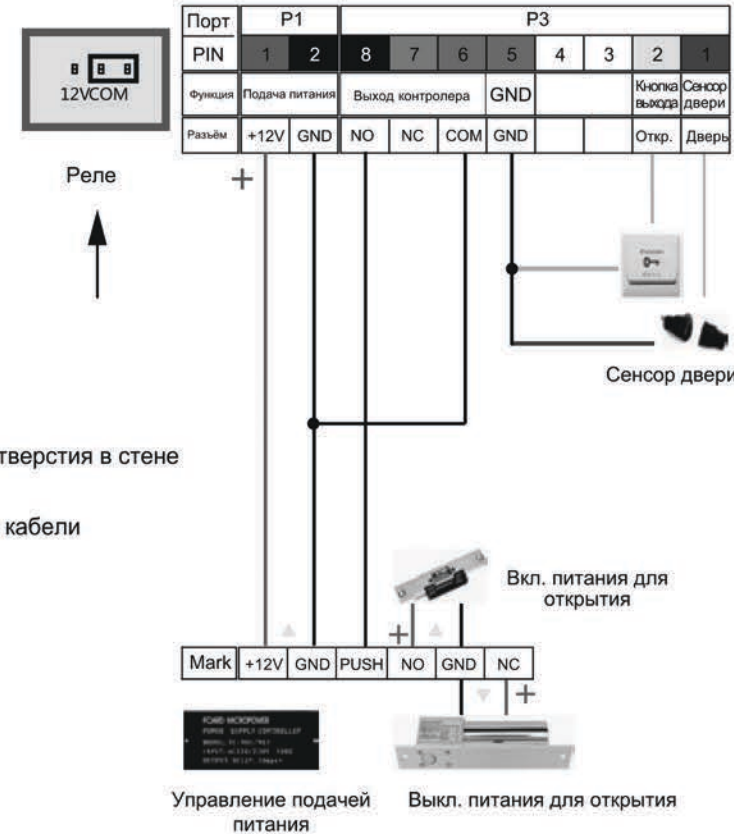

Считыватель контроля доступа и внешний источник питания

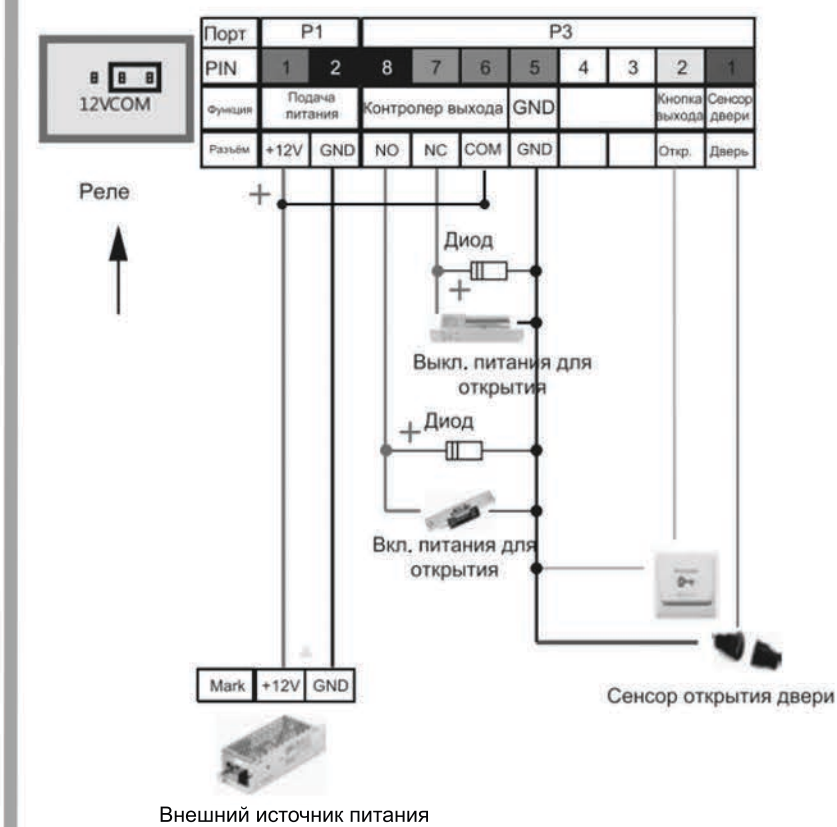

Считыватель контроля доступа и контроллер

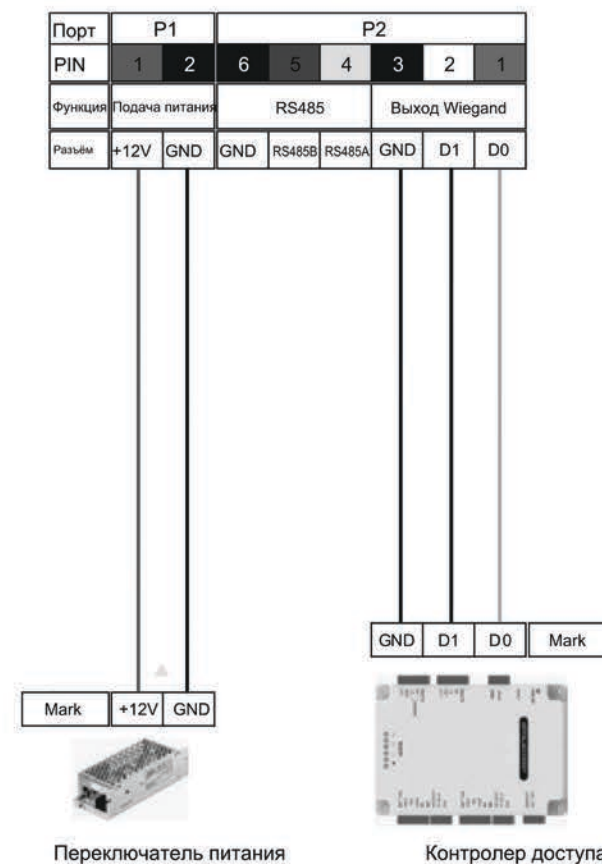

Подключение к ПК

