

FaceDeep 5

Терминал распознавания лиц с искусственным интеллектом



Определение
живых лиц

AI

Встроенные функции
искусственного
интеллекта




Уличное исполнение
IP65



Контроль
ношения маски



Поддержка карт
125 KHz EM, 13.56
MHz MiFARE,
DESFire

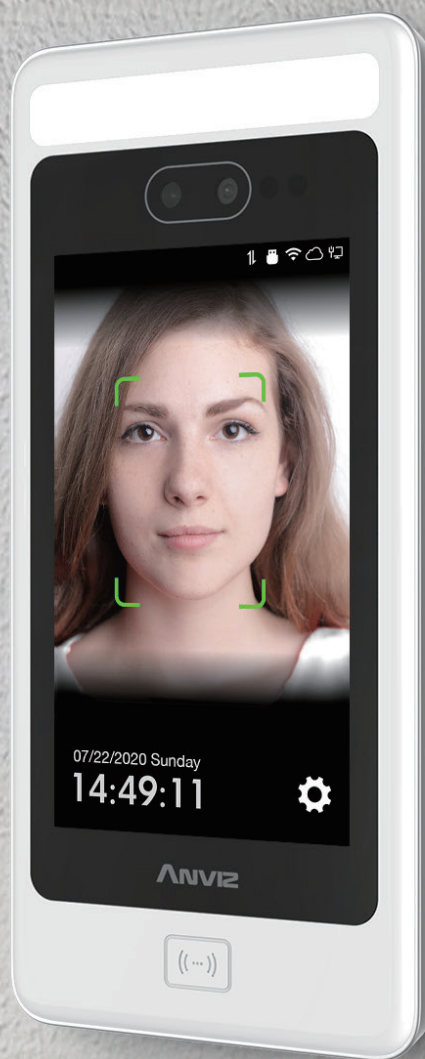

- Новое поколение устройств бесконтактной идентификации для систем контроля доступа, учета времени, информационной безопасности.
- Идентификация в двух диапазонах в совокупности с алгоритмом BioNano и мощным процессором, обеспечивают лучшее распознавание живых лиц в линейке устройств Anviz.
- Встроенные функции контроля ношения маски.
- Поддерживает до 50 000 пользователей для динамического распознавания лиц на расстоянии до 2 м со скоростью сопоставления < 300 мс в масштабе 1: 50 000.
- Оснащен 5-дюймовым TFT-LCD экраном с полным разрешением IPS.

FaceDeep 5

Терминал распознавания лиц с искусственным интеллектом

Особенности



1GHz Linux Based Processor

Новый процессор на базе Linux с частотой 1 ГГц обеспечивает время сравнения 1:50 000 менее 0,3 секунды.



Wi-Fi Flexible Communication

Wi-Fi подключение упрощает установку оборудования.



Защита от подделок

Достоверное распознавание лиц на основе инфракрасного и видимого света..



Широкоугольные камеры

Широкоугольная камера обеспечивает быстрое распознавание лиц.



Большой экран IPS

Цветной IPS-экран обеспечивает наилучшее взаимодействие с пользователем, а также позволяет получать четкие уведомления.



Web Server

Веб-сервер обеспечивает простое и быстрое подключение и самостоятельное управление устройством.




Cloud Application

Облачное веб-приложение позволяет вам получить доступ к устройству с любого мобильного терминала в любое время и в любом месте.

Характеристики

Кол-во пользователей	50,000
Кол-во карт доступа	50,000
Кол-во событий в памяти	100,000
Сетевые интерфейсы	TCP/IP, RS485, Wi-Fi
Способы идентификации	Лицо, Пароль, Бесконтактные карты
Расстояние распознавания	0.3~2 М (11.81~78.74")
Скорость идентификации	<300ms
Поддержка карт	125 KHz EM, 13.56 MHz: MiFARE, DESFire
Процессор	2 ядра 1ГГц с встроенными функциями искусственного интеллекта
Диапазон температур	-10 °C (14 °F)- 60 °C (140°F)
Влажность	20% to 90%
Питание	DC12V 3A
Защита	IP65
Углы обзора камер	74.38°(Видимый свет), 67.57°(Инфракрасный)

Примеры установки

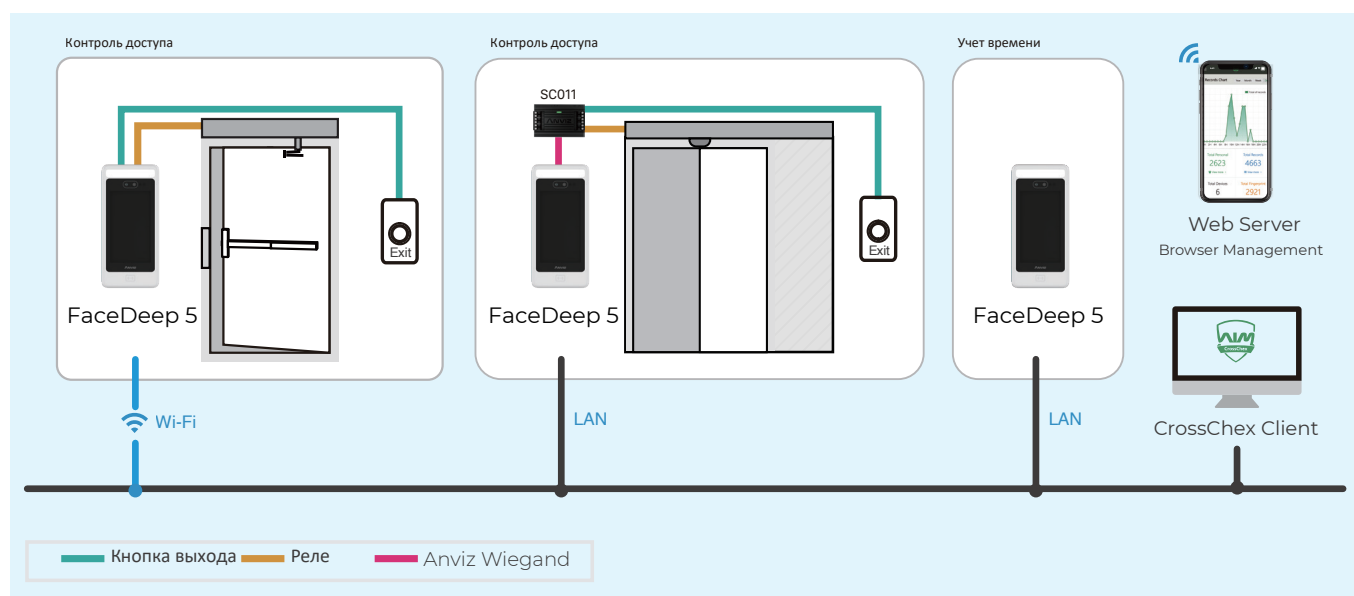

ANVIZ
POWERING A SMARTER WORLD

Бренд и продукт Anviz являются товарными знаками и защищены законодательством Соединенных Штатов. Несанкционированное использование запрещено. Для более подробных сведений посетите www.anviz.com, или направьте письмо на sales@anviz.com. © 2021 Anviz Global Inc. Все права сохранены.

Также дополнительную информацию можно получить на сайте anviz.ru